
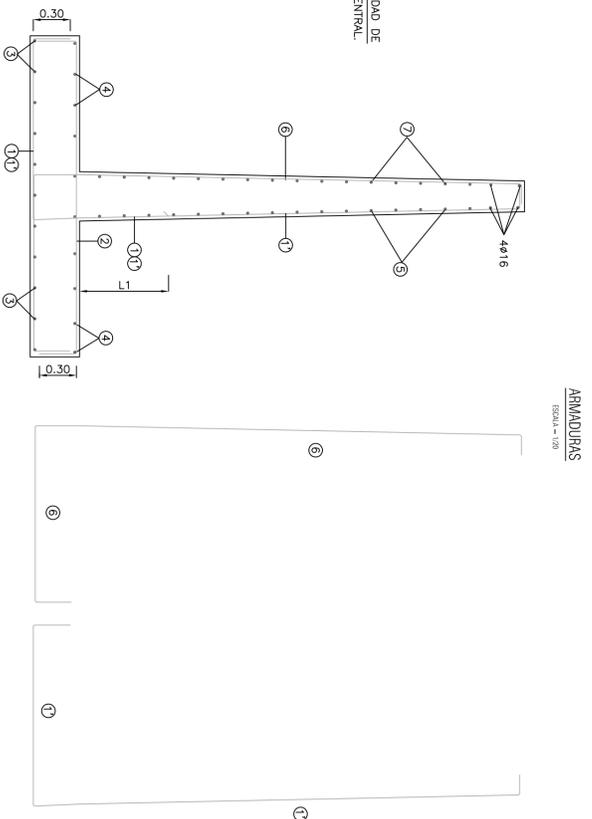
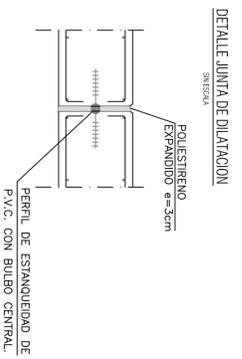
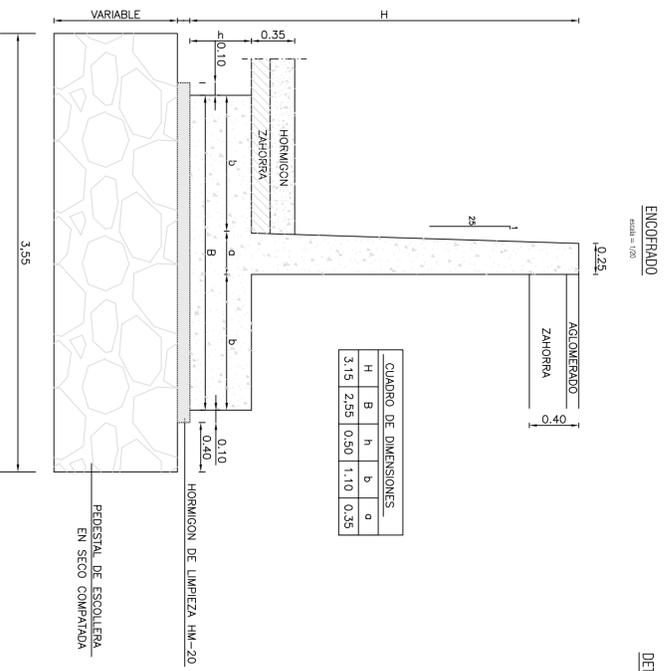


PLANTA
ESCALA = 1/400

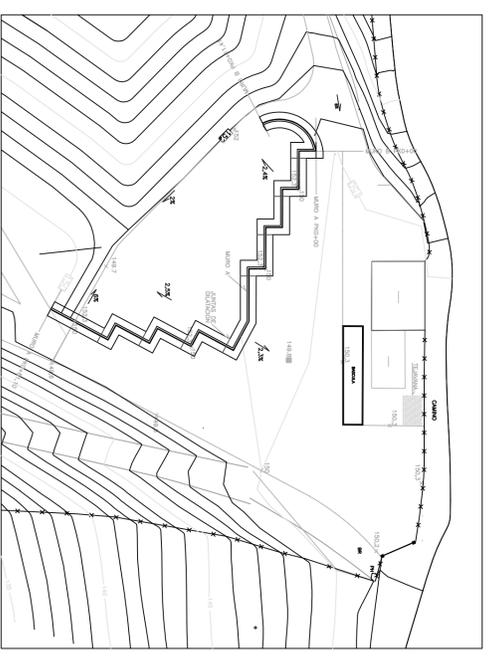

- DADO LA ZANANA SE ENTENDERÁ UNA CADA DE TIPO DE HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20.
- NO SE PERMITIRÁN NINGUNOS TIPOS DE ARMADURAS QUE LAS DE CONCRETO ENTRE ZANANA Y LA ZANANA.
- LAS JUNTAS DE DILATACION SE COLOCARÁN EN LOS PUNOS INDICADOS EN EL ALZADO.
- LA D.O. A LA VISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DEBEN SER CADA TRAMO EL ESPESOR DEL PRESENTE DE ESCOLERA DADO LA ZANANA DEL MURO DEBEN SER:
- LOS MATERIALES DE RELLENO DEL MURO DEBEN SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS, Y DEBEN DE SER GRANULARES Y DE TIPO ADECUADO O SELECCIONADO.
- LOS MATERIALES DE RELLENO DEBEN DE SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS.
- EL REBORDADO DEBEN DE SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS.
- REBORDADO DEBEN DE SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS.
- REBORDADO DEBEN DE SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS.
- REBORDADO DEBEN DE SER PROCEDENTES DE LA ESCOLERA O DE PRESTAMOS.

ESTE PLANO SUSTITUYE AL DE MISMO NUMERO DE FECHA MAYO DE 2004

9

TOLOSAROKO SAN BLAS HONDAKINDEGIAREN
ZIGILATZE, ITIERIA ETA PAISAIAREN
LEHENGHORATZE PROIEKTUA. 2. FASEA
PISASISTITA DEL VERTEDERO DE SAN
BLAS EN TOLOSA. FASE 2.

SOSTENGU EUSTORIA
MURO DE SOSTENIMIENTO

TOLOSAROKO UDALA
AYUNTAMIENTO DE TOLOSA